

SIGILLI DI PIOMBO E PINZE



PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE - TRACCIABILITA'



Prende il nome di sigillo di piombo il sistema di incidere con un pinza in negativo o in positivo un pezzetto di piombo a cui è possibile inserire un qualsiasi filo metallico o spago e quindi schiacciarlo con una pinza.

In pratica il sigillo di piombo, con determinate simbologie precede di gran lunga il sistema della firma autentica.

In effetti tanto meno era diffusa la scrittura tanto maggiore era la necessità di adoperare un altro mezzo di garanzia e di riconoscimento personale che nello stesso tempo rendesse molto difficile la duplicazione.

Di origine antichissima (più di 3.000 anni fa) il sigillo di piombo venne impiegato come mezzo per chiudere contenitori di vario genere e tutelare

l'integrità di quanto in essi contenuto, come modo per garantire la provenienza di manufatti e merci, come segno di identificazione del suo titolare e delle sue proprietà.



Oggi i sigilli di piombo vengono usati moltissimo per garantire da eventuali manomissioni i contatori di acqua, luce e gas e possono essere anche personalizzati e numerati progressivamente.



Una volta che il filo spiralato per sigillare è stato passato nei punti sensibili per l'erogazione dell'energia, lo stesso cavetto viene inserito nei fori del sigillo e bloccato con apposite pinze per sigilli.

Le pinze a loro volta possono essere personalizzate con loghi o numeri o codici alfanumerici.



ARTICOLO	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	Q.ta' per KG
Sigillo piombo	16	6,3	98
Sigillo piombo	14	6	150
Sigillo piombo	13	6	170
Sigillo piombo	12	5,5	230
Sigillo piombo	11	5,8	255
Sigillo piombo	10	5	315
Sigillo piombo	8	5	440

Materiale : 99,9% piombo



Art 464/175 : Lunghezza 175 mm
per sigilli fino a 12 mm di diametro .

Art 464/200 : Lunghezza 200 mm
per sigilli fino a 15 mm di diameter .



Art 466/175 : Lunghezza 175 mm
per sigilli fino a 12 mm di diametro .

Art 466/220 : Lunghezza 220 mm
per sigilli fino a 15 mm di diametro .

ESEMPI DI INCISIONE





**Filo spiralato
GALVANIZZATO
per sigilli piombo**



**Filo spiralato
ACCIAIO INOX
per sigilli piombo**



**Filo spiralato
rame
per sigilli piombo**



**Filo spiralato
OTTONE
per sigilli piombo**



**Filo spiralato
Nylon-rame
per sigilli piombo**




**Cavetto inox
plastificato
per sigilli piombo**

Tutti i fili per sigilli offerti da LeghornGroup sono adatti per qualsiasi modello di sigillo a filo. Possono essere forniti in bobine di lunghezze variabili oppure in spezzoni di misura standard a seconda delle esigenze del Cliente.

Su richiesta possono essere realizzati anche fili per sigilli di diametro fino a 2,5 mm.

General e-mail: info@leghorngroup.com

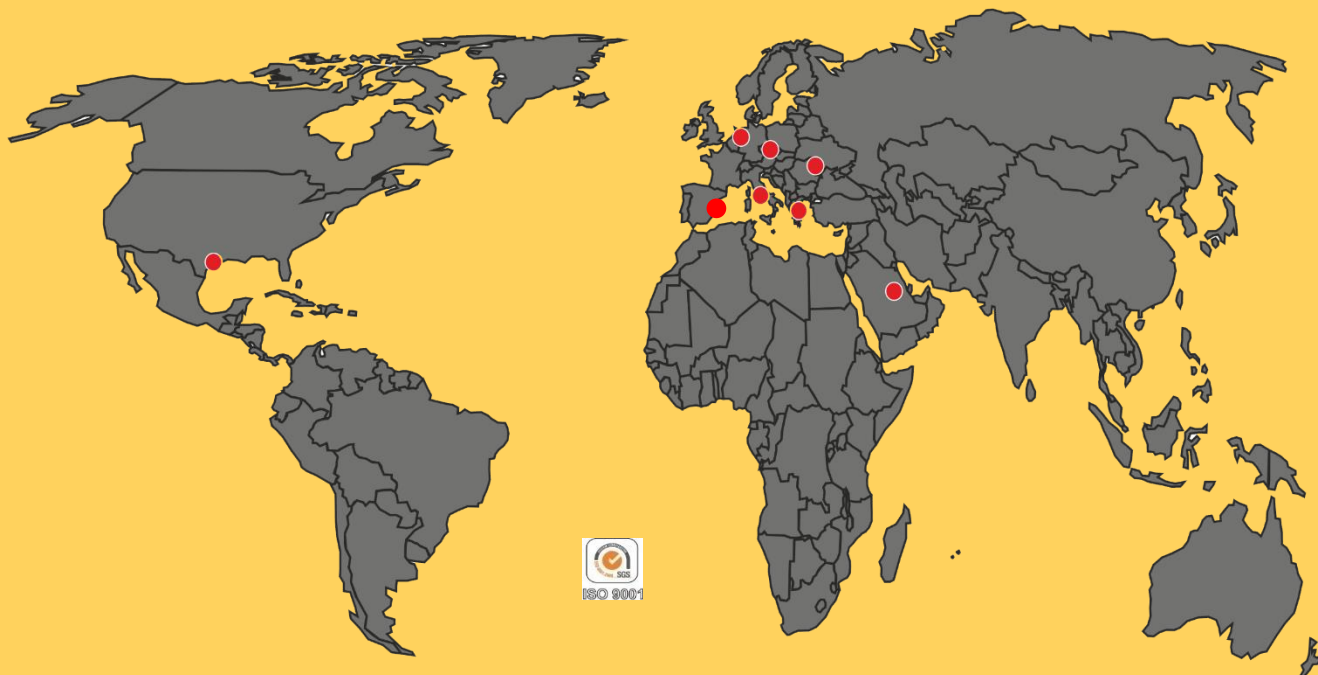

LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN
www.leghorngroup.es



LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy
Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621 - www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE - TRACCIABILITA'