


Balloonseal 9,5x215 mm


Sigillo a fascetta metallica

Specifiche

- Sigillo in acciaio stagnato
- Resistenza alla trazione: 786 N
- Temperatura di funzionamento: -30°c +60°c
- Per una corretta applicazione, inserire completamente la fascetta metallica fino a quando non effettuerà due scatti
- Marcatura a rilievo o laser
- Numerazione progressiva fino a 7 cifre
- Personalizzazione fino a 16 caratteri su una riga

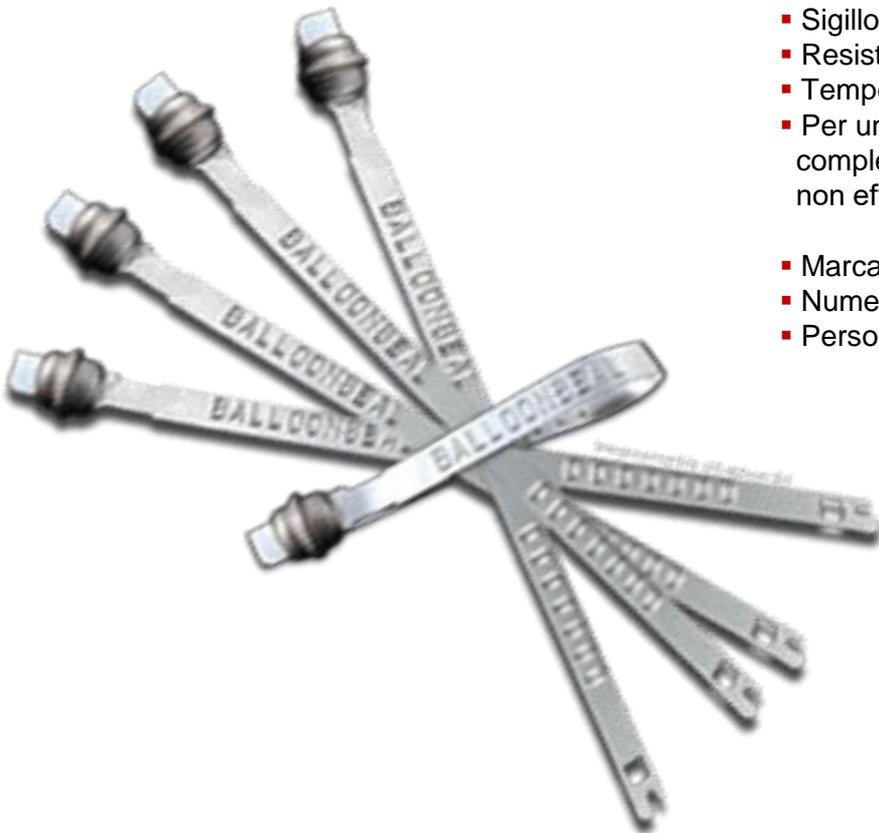

Le specifiche tecniche e il design del prodotto sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore

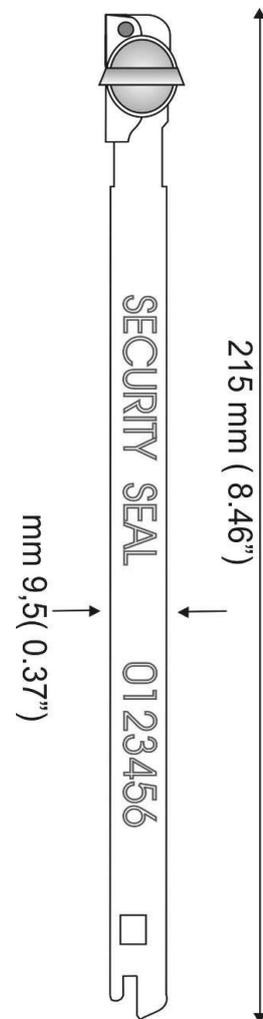

Imballo

- Cartone con 1000 sigilli in mazzetti da 100 pz
- Dimensione cartone: 40x30x16cm
- Peso cartone: 8,kg
- Pallet: 1000x120x141 cm, 90000 pz , kg 740

CODICE DOGANALE: 83099090

info@leghorngroup.com

Protezione - Controllo - Identificazione - Tracciabilità - Soluzioni RFID - www.leghorngroup.it

